



## Sursa de alimentare

**Sursa de alimentare AX500** este foarte robusta si deserveste toate produsele din seria AX500, precum Smart Gate AX500, Smart Access Terminal AX500, Security Gate AX500, etc.

Sursa furnizeaza un curent continuu stabil cu tensiune de 24V CC $\pm$  10 % si un amperaj de 6,5A.

Mai multe tipuri de module splitter realizeaza interconectarea a doua sau mai multe terminale pentru un POE multi-acces. Poate fi comandata si prin intermediul telecomenzii, pentru diverse operatii.

Plaja larga de temperaturi in care opereaza  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $+50^{\circ}\text{C}$  recomanda sursa pentru functionare in zone outdoor dar protejata de praf si umiditate, cu montaj sub acoperis sau in cutii izolate.

## Descriere

Alimentare CA: 85-265VAC via cablu cauciucat EURO

Buton principal iluminat

Putere furnizata: 150 W

Temperaturi operare:  $-10^{\circ}\text{C}$  la  $+50^{\circ}\text{C}$

Mai multe modele de splitter sunt disponibile, functie de aplicatii:

- Splitter standard: alimentare pentru gateway, interfata pentru gateway port CAN; este echipamentul standard si este folosit pentru cele mai multe aplicatii.
- Switch CAN : folosit pentru inserierea celorlalte echipamente (cate unul pentru fiecare poarta de acces din cadrul POE)
- Splitter standard cu interfata pentru I/O extern
- Splitter standard cu interfata pentru I/O extern si modul pentru telecomanda
- Splitter standard cu conector LAN
- Splitter cu switch CAN si conector LAN
- Splitter standard cu interfata I/O cu sau fara modul pentru telecomanda si conector LAN

# Specificatii - Sursa de alimentare AX 500

## DATE TEHNICE:

### Sursa alimentare:


Tensiune intrare	85 – 265 V CA; 47 – 63 Hz
Tensiune iesire	24 VDC ± 10 % ; 6,3A
Putere	min 150 W ; eficienta. 83%
Temperatura operare	-10°C la +50 °C
Greutate	aprox. 3 kg

### Design


Carcasa	Otel; negru, vopsit in camp electrostatic
---------	---

### Modul splitter (optional):


Standard	Conector pentru alimentare gateway; optional LAN
Switch CAN	Conector LAN suplimentar (optional)
Standard cu conector LAN	
Standard cu conector pentru I/O extern	
Standard cu conector pentru I/O extern si modul pentru telecomanda	

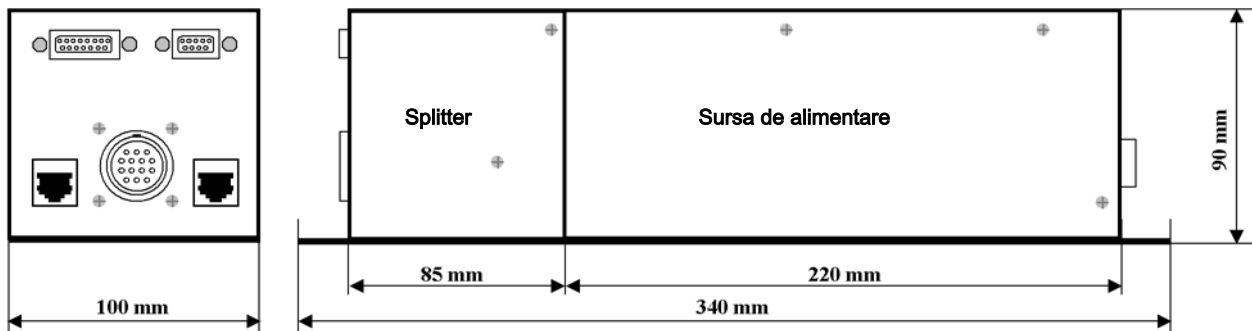


Splitter standard




CAN -Switch




CAN -Switch;  
suplimentar LAN




Modul splitter si  
switch CAN pentru  
sursa alimentare AX500 (optional)  
„GW” = gateway




Standard cu interfata I/O



Standard cu interfata I/O si  
modul pentru telecomanda



Standard LAN



Standard cu interfata I/O , LAN si  
modul pentru telecomanda (optional)