

Tichetul "SmartCard OneWay"

Tichetul "SmartCard OneWay" este destinat folosirii in regim "hands free" pentru o perioada definita de timp. Are inclusa o antena RFID si un chip pentru stocarea datelor. Tichetul poate fi codat pentru a fi folosit intre anumite ore, pentru un numar de zile, card cu valoare preplatita, evenimente, etc.

Tichetul "SmartCard Paper" este format din mai multe straturi de **hartie cu un ultim strat de protectie din PVC**. Materialele folosite sunt procesate astfel incat sa asigure o inalta rezistenta la frecare, socuri mecanice si temperaturi extreme. Tichetul "SmartCard PVC" este rezistent si la umiditate.

Poate fi imprimat in 4 culori cu imprimanta UV-offset. Diverse informatii pot fi imprimate pe cele doua fete.

Chipcard-ul opereaza numai in mod pasiv (fara baterie). Functie de tipul chip-ului si al antenei, distanta de citire poate varia de la 30 cm (raza extinsa - ISO 15693) pana la 10 cm (proximitate - ISO 14443) .

Specificatii

Aplicatii tipice bazate pe intervale de timp - pana la 7 zile

Suporta orice tip de tichet (in interval orar, pentru o zi sau pentru mai multe zile, card cu valoare preplatita, evenimente, o singura folosire, etc.)

Rezistent la frecare, socuri mecanice si temperaturi extreme; tichetul din PVC este rezistent si la umiditate

Imprimare termica directa "Thermo Direct Print"

Personalizabil in patru culori (UV-Offset Print)

Chip cu 256 Bit, ISO 15693, RFID (LongRange)

Optional chip RFID ISO 14443 (Proximity)



Specificatii - tichet "SmartCard OneWay"

DATE TEHNICE:

Dimensiuni:

Layout	Portrait, in format 3,49 x 2,24 inch (88,6 mm x 57 mm)
Zona de imprimare	Toata suprafata
Format tichet	2.13 x 3.37 inch (54 x 85,6 mm)
Grosime	0.02 inch (0,5 mm +/- 0,1 mm)
Colt rotunjit	0.12 inch (3 mm)
Temperatura operare	- 30 °C la + 50 °C

Specificatii RFID :

ISO 15693	Texas Instruments RJ J02-112B; raza extinsa
ISO 15693	Philips I-Code 5L2; raza extinsa
ISO 15693	Infineon SFR 5 V02 P; raza extinsa
ISO 14443	La cerere
Distanța de citire	10 cm - proximitate (ISO 14443); 30 cm - raza extinsa (ISO 15693)

Imprimare:

Suprafata exterioara termo-imprimabila

Termo-imprimare la vanzare cu imprimantele din seria AX 400 si AX 500

Tehnologie RFID :


13,56 MHz

Compatibil cu ISO 15693

Optional compatibil ISO 14443

Informatii:

Mostra: "SmartCard OneWay"

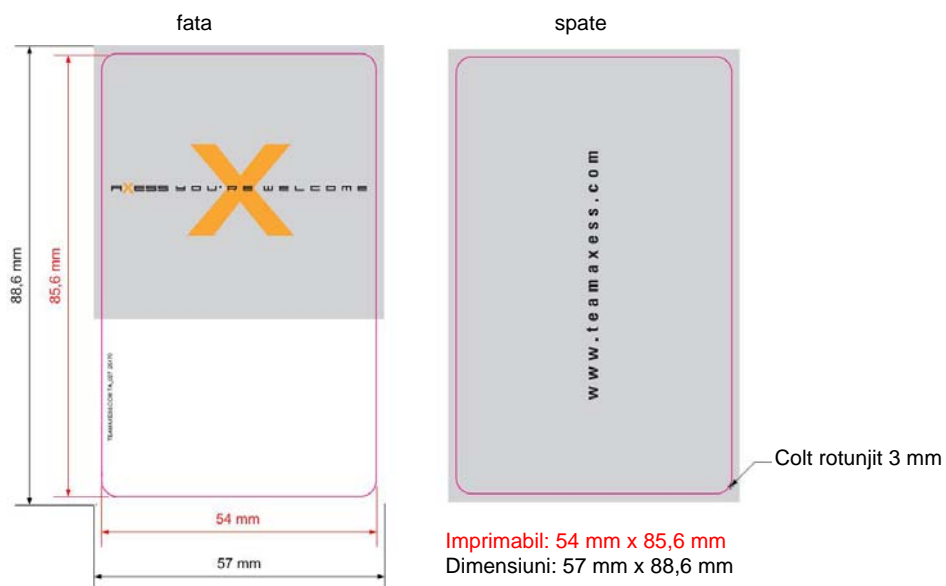

DATE TEHNICE	AX 500 SmartCard one-way	DOCUMENT:	ax500_0801_datasheet_smartcard_one_way_v5_en.doc	Ultima actualizare: Ianuarie 2008
Information contained herein subject to change without prior notice. This document is only intended to provide general information without any obligation. Copyright © 2008, Axess AG.				
SC Assist Expert SRL - Authorised AXESS AG dealer and maintenance - Sinaia, 16th Crinilor, Romania Phone: +4-0744-362222 Phone/Fax: +4-0344-117027 www.teamaxess.ro				