



## Telecomanda

Telecomanda este robusta si foarte utila pentru operarea de la distanta a portilor de acces.

Pana la 12 porti de acces pot fi operate cu o singura telecomanda de la o distanta de maxim 20 metri.

Telecomanda AX500 poate fi folosita, prin intermediul tastaturii sale, la controlul cititoarelor prin meniul de service.

Telecomanda poate fi folosita in conditii foarte grele.

## Descriere

Dimensiuni reduse si manipulare foarte usoara.

Nu necesita operatii de intretinere - numai inlocuirea bateriilor o data pe sezon.

Suplimentar, este dotata cu o antena robusta, usor de demontat, acoperita cu o manta din cauciuc.

Blocare si deblocare manuala a portii de acces selectate.


Blocare si / sau deblocare permanenta a turnichetului selectat.

Numarator de persoane: manual +/- 1; resetare numarator

Foloseste pentru transmisie frecventa libera 433 MHz (folosire gratuita si fara licenta).

# Specificatii - Telecomanda AX500

DATE TEHNICE:		
<i>Design</i>	Frecventa	433 MHz
	Distanta de operare	Pana la 20 de metrii
	Stocare	- 20° la + 60° Celsius
	Alimentare	9 V cu baterii; standby pentru aprox. 6 luni
	Dimensiuni (L x H x l)	60 x 185 x 26 mm
	Greutate	0,2 kg
	Temperatura de operare	0° la +40° Celsius
	Umiditate	0% la 90%
	Grad de protectie	IP 54
	Carcasa	Plastic; protectie impotriva prafului si stropirii cu apa
	Panel	Tastatura cu 12 taste LED functionare
	Antena	In camasa de cauciuc; 80mm (L), Ø 12 mm

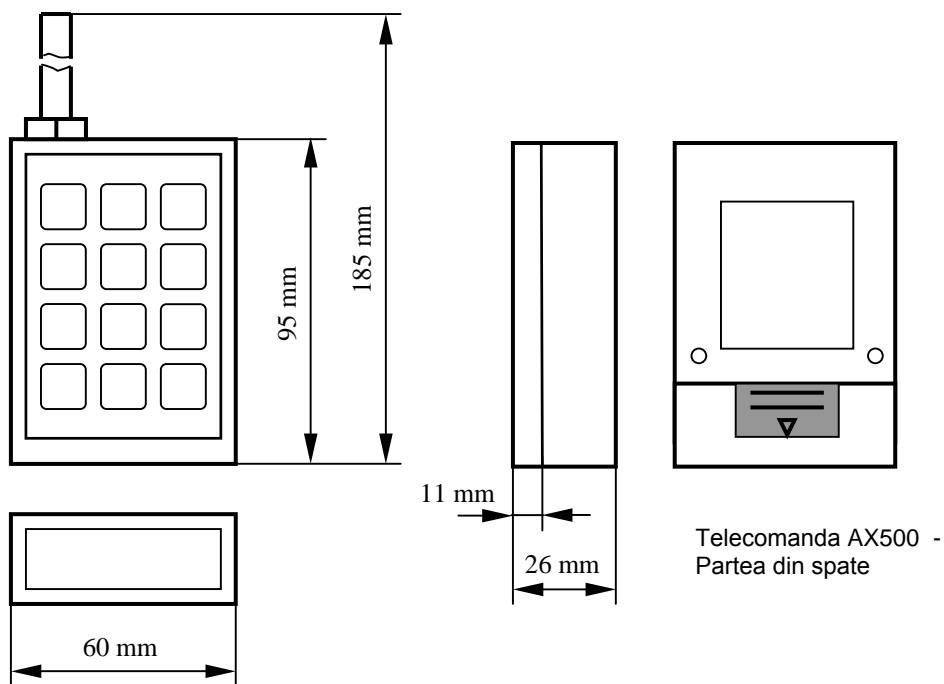

Telecomanda AX500 -  
Partea din spate

Telecomanda AX500